




PAT NGK®

GIUNTO FIJO Y GIRATORIO

Giunto giratorio o destorcedor para cables

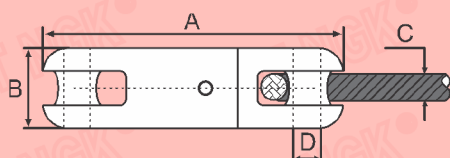


Los Giuntos "Giratorios" están diseñados para unir el cable tiro con la media puntera instalada en el conductor, evitando el exceso de torsión.

Exclusivamente para tracción horizontal, su factor de seguridad 3:1 asegura un trabajo confiable.

Están fabricados de acero galvanizado y cuenta con una apertura mediante pernos Allen, para una rápida inserción del cable conductor.

Modelo	Carga de Ruptura (TN)	Carga de Trabajo (TN)	A	B	C	D
SB-24	4.8	1.6	96	24	12	8
SB-32	9.0	3.0	137	32	13	13
SB-39	15.0	5.0	152	39	17	14
SB-45	25.0	8.3	177	45	20	16

Giunto fijo o conector fijo para cables

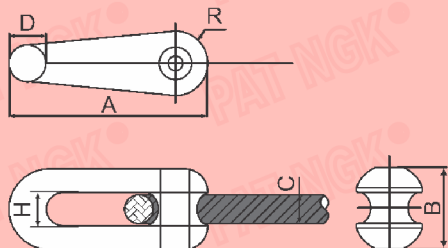

Los Giuntos "Fijos" están diseñados para unir secciones de cable mensajero o cable tiro para hacerlos pasar sobre el tambor del winche o winche frenador.

Su particular forma permite reducir al mínimo la sobrecarga del casquillo del cable durante su paso. Exclusivamente para tracción horizontal, su factor 3:1 asegura un trabajo confiable. Cuenta con una apertura mediante pernos Allen, para una rápida inserción del cable conductor.

Modelo	Carga de Ruptura (TN)	Carga de Trabajo (TN)	A	B	C	D	H	R
T001	7.0	2.3	89	28.2	10	15	11	12
T010	11.0	3.6	72.5	41	13	19.5	14	15
T020	16.0	5.3	90.5	48.5	16	20	19	18