

S^{pro}

ARNÉS SPRO AA FULL BODY 3 ANILLOS D

Arnés de Cuerpo tipo paracaidista de 3 Argollas, nuestro clásico tipo de arnés con características mejoradas que incluyen: un sistema de punto de anclaje dorsal para un ajuste perfecto, portaganchos laterales y para posicionamiento de líneas de anclaje, incluye un protector que protege las etiquetas de identificación, inspección y advertencia, indicador de impacto, ajuste de piernas tipo pasador. SPRO Arnés tipo paracaidista está fabricado con tela de poliéster de alta duración con argolla D dorsal en la espalda, dos argollas D en lateral. Se sugiere limpiar con agua y jabón y dejar secar en lugares ventilados; no usar disolventes ácidos o básicos (detergentes) y no exponer a la luz del sol. Arnés tipo paracaidista de 3 Argollas está diseñado para detener caídas y minimizar la carga de impacto para el usuario.

Recomendable para ser usado en trabajo de construcción, agroindustria, minería e industria en general o cualquier trabajo a una altura sobre 1.8 m.




CÓDIGO: 10201003

CARACTERÍSTICAS:

- Peso Aprox: 1.42 kg
- Color de cordón: Amarillo y azul
- Anillos: Acero cromado
- Diámetro de abertura del anillo: 6.3 cm

MODELO	CÓDIGO	DETALLE
	10201003-01 Nacional	Anillos de acero cromado

COMPONENTES:

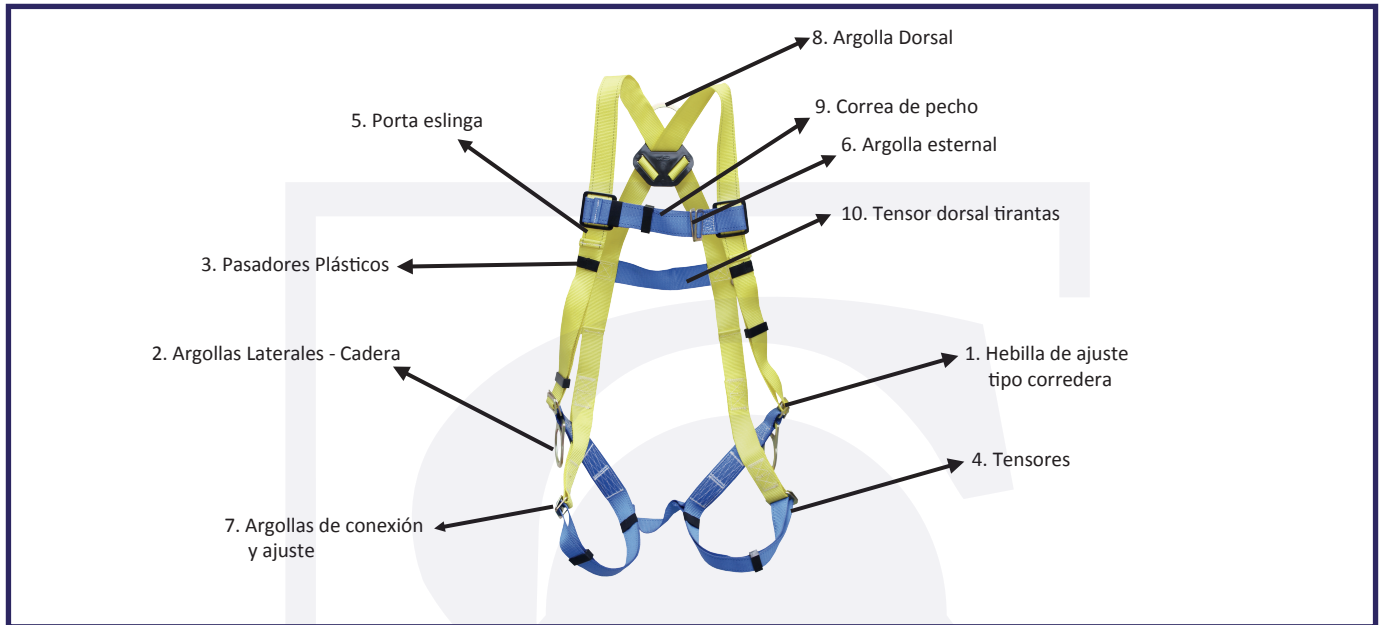

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. CORDON		
MATERIAL	CÓDIGO	
Cinta nylon azul 1 3/4" *1.8mm	30402017-01	
Cinta nylon amarilla 1 3/4" *1.8mm	30402018-01	
PRUEBAS	PARÁMETRO	NORMA
Capacidad máxima	310 lb (140 kg)	ANSI Z359.13-2013
Máxima fuerza de caída	1000 lb (450 kg)	ANSI Z359.13-2013
2. ANILLO		
MATERIAL	CÓDIGO	
Acero cromado S-2065	30102001-01	
PRUEBAS	PARÁMETRO	NORMA
Mínima carga de rotura	6069.84 lb (27 KN)	ANSI Z359.13-2013 EN 362:2004
3. ARNES SPRO AA FULL BODY 3 ANILLOS D		
PRUEBA CON ARNÉS CON PUNTO DE ANCLAJE EN EL PECHO	PARÁMETRO	NORMA
Fuerza máxima de parada sin sufrir daño	4 kN (900Lb. -f)	OSHA 29 CFR 1926.500-503
Peso máximo del usuario incluido ropa y herramientas	59 kg – 140 Kg	ANSI Z359.1-2007
PRUEBA CON ARNÉS CON PUNTO DE ANCLAJE EN LA ESPALDA	PARÁMETRO	NORMA
Fuerza máxima de parada sin sufrir daño	8 kN (1800Lb. -f)	OSHA 29 CFR 1926.500-503
Peso máximo del usuario incluido ropa y herramientas	59 kg – 140 Kg	ANSI Z359.1-2007

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EMPAQUE
- Línea de producción - Nombre del producto - Código del producto (8 dígitos) - Código de barras 	- Línea de producción - Nombre del producto - Código del producto - ID del producto - Fecha: día / mes / año - Lote: día / mes / año / turno - # unidades - Código de barras  16 pares / Caja

CERTIFICACIONES Y NORMAS GENERALES:

EEUU	Europeas
OSHA 29 CFR 1926.500-503	EN 362:2004
ANSI Z359.13-2013	

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la línea de vida debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con un paño con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos corrosivos sin que esté expuesto a la luz solar directa.