

S^{pro} TAPONES DE OÍDO

Los tapones auditivos reusables con cordón 3006-3007 son fabricados con materiales hipoalergénicos, lo que brinda una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día.

Son de fácil limpieza, sólo agua y jabón. Su estructura de tres aletas (falanges) y su superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos.

Los tapones auditivos reusables con cordón 3007 vienen en un cómodo y práctico estuche para colocar en el cinturón o colgar del casco.



CÓDIGO: 10703006

CÓDIGO: 10703007

APLICACIONES

Los tapones auditivos 3006-3007 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales tales como:


- Minería
- Construcción
- Procesos de maderas
- Metalurgia
- Lugares con motores o turbinas

Están recomendados en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido como a humedad o calor.

CARACTERÍSTICAS

- Material tapón: Elastómetro sintético
- Color del tapón: Verde
- Cordón: Poliéster o PVC
- Color del cordón: Azul
- Estuche: Polipropileno
- Color del estuche: Azul

Valores medios de atenuación para los tapones auditivos SPRO 3006-3007 según lo establecido en la norma : ANSI S3.19-1974.

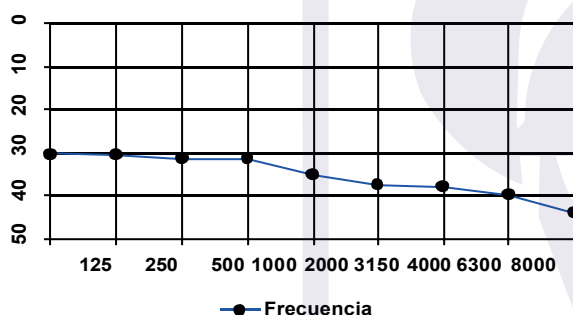

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Atenuación auditiva real (dB)	30.2	30.7	31.4	31.5	35.2	37.4	37.8	39.5	43.9	25
Desviación estándar (dB)	3.8	3.3	3.1	4	3.4	4.1	4.7	5.7	4.5	dB

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 25 dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.